

RCLine **Fighter720**

AC/DC 겸용 니카드 배터리 급속 충전기


▶ 사용 설명서 ◀

△ 제품을 사용하시기 전에 본 사용 설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다. △

◎ 제품의 특징

- FET를 사용한 펄스 충전 방식이므로 기존의 저항 방식의 충전기에 비해 월등한 성능을 발휘합니다.
- 전자식 타이머 방식의 급속 충전이므로 과충전의 염려가 거의 없습니다.
- !! 주의! 차동차의 "모터가 돌지 않을" 때까지 "배터리"를 "완전히 방전"시킨 후 충전을 하셔야만 합니다.
- 충전류 "방식"의 "회로"와 "펄스" 충전 "방식"으로 배터리에 "무리" 없이 90% 이상의 충전이 가능합니다.
- 전기 안전 검사를 획득한 제품이므로 안심하고 사용할 수 있습니다.
- DC 12V용 약어집계가 달려있어 야외에서도 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 타 충전기에 비해 크기가 작고 무게가 가벼워 휴대가 간편합니다.

◎ 각 부분의 명칭 및 용도

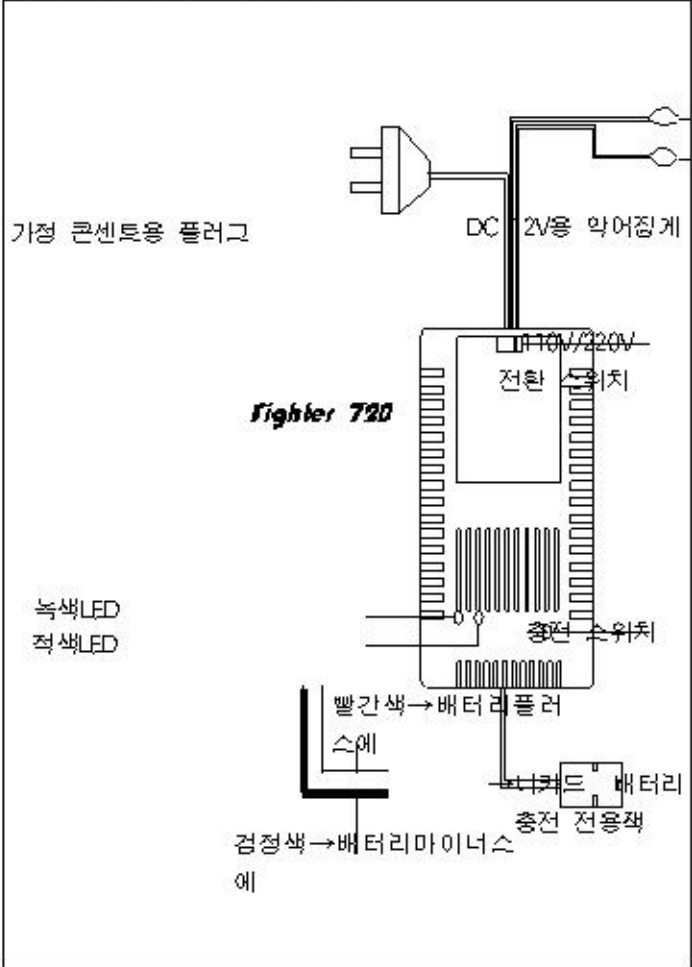

◎ 사용 방법

1 가정에서 사용하실 때

- 1 110V/220V 전환 스위치를 가정의 전압에 맞게 조정하세요.
 - 2 전원 콘센트에 플러그를 꽂으세요.
→ 전원을 연결하면 충전기에 적색LED가 켜집니다.
(간혹 녹색LED가 같이 켜지는 경우가 있으나, 고장이 아니니 다음 단계로 넘어가세요.)
 - 3 충전하고자 하는 배터리를 충전 전용잭에 꽂으세요.
 - 4 충전 스위치를 가볍게 한 번 누르세요.
→ 녹색LED가 켜집니다.
 - 5 녹색LED가 켜지면 급속 충전이 되는 것입니다. 약 15분 후 녹색LED 꺼지면 급속 충전이 끝나고 완속 충전이 시작됩니다. 이제 배터리잭을 뺀고 사용하세요.
- ※참고: 1700mA 이상의 니카드 배터리는 15분 충전이 끝난 후 다시 한 번 충전 스위치를 눌러 주세요. 1700mA 니카드 배터리의 충전 시간은 약 30분 이상입니다.

2 야외에서 사용하실 때

- ※야외에서는 12V 납 축전지를 이용해 충전을 하실 수 있습니다.
- 1 12V용 약어 집계 중 빨간 집계를 전원의 +극에, 검은 집계를 전원의 -극에 연결하세요.
 - 2 ~ 5의 과정은 가정에서 사용하실 때와 같습니다.

※ 사용상의 주의 사항

- 니카드 배터리는 충전하기 전에 반드시 모터가 돌지 않을 때까지 방전을 시킨 후에 급속 충전하여 주세요.
- !! 경고! 방전시키지 않고 충전시키면 과충전이 되어 배터리가 파손되거나 화재가 일어날 위험이 있습니다. 방전을 시키지 않은 경우에 발생된 모든 사고의 책임은 소비자에게 있습니다.
- 배터리가 "전기 안전 검사" 체출인치 "꼭" 확인하세요.
- 충전시 자리를 비우지 말고 니카드 배터리를 가끔 만져보아 뜨거우면 충전을 즉시 중단하고 전원을 차단하세요. (오래된 배터리는 열이 나며 충전이 안됩니다.)

성지 전자